

お手軽液晶ポスター  
&表示システム

コントローラ  
一体型設計!

画面分割  
レイアウト  
自由自在!

ステレオスピーカー  
内蔵! ※HK19除く

動画・FLASHアニメ  
再生可能!

# 液晶ビジョンシリーズ

クラウド型配信管理  
システムサービス開始

3つのステップで簡単!

STEP 1

“絵を貼る”感覚の簡単デザイン  
添付ソフトウェアを使って、お手軽にスクリーンデザイン  
&番組再生のスケジュールを登録

STEP 2

USBメモリで番組配信  
USBメモリに番組を保存し、液晶ディスプレイに装着する  
だけで自動的に番組ファイルが内蔵コントローラにコピー  
されます。

STEP 3


“掲示”もおまかせ  
後は液晶ディスプレイ内蔵コントローラにおまかせ自動掲示。



液晶ビジョン32  
32型ワイド



液晶ビジョン Mini  
19型

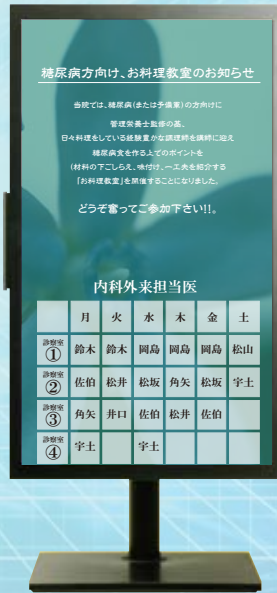

液晶ビジョン Jr.  
23.6型ワイド



離れた場所からカンタン クラウド型配信管理

サインージデータ配信システム

【サインージイメージ】

クラウドサービス  
MagicSign

MagicSign

サービス開始

お客様

配信元から、ASPサーバへコンテンツを  
アップロードすると、対象のディスプレイが  
自動的にサーバから新しいコンテンツを  
ダウンロードして、表示します。



コンテンツ作成&  
アップロード

コンテンツ受信表示



## コントローラ一体型設計!

液晶ディスプレイ本体にデュアルコアCPU搭載のWindowsコントローラを内蔵。PCレス運用を可能にすることで、省スペース設置や省電力化を実現します。またUSBメモリ配型型で工事・配線も一切不要。電源コード1本で利用できる手軽さを実現しました。

## ステレオスピーカー内蔵!

本体にステレオスピーカーを内蔵\*。BGMや音声付き動画などを再生することができ、店頭での無人プロモーションなどに抜群の効果を発揮。専用スピーカーを設置する必要がなく、省スペース設置にも貢献します。  
\*HK19除く

## 画面分割レイアウト自由自在!

わかりやすいユーザーインターフェースによる分割画面フリーレイアウトに対応。絵を貼る感覚で、スクリーン内に複数のコンテンツを自在に配置。“BGM”としてのオーディオファイルも自在に登録することができます。さらにこだわりのデザインで、より訴求力の高い表示を実現します。

## 多彩なフォーマットに対応!

写真やイラストなどの静止画、プロモーションムービーなどの動画はもちろん、FLASHアニメーションやテキストテロップ表示にも対応。テキストは縦書き・横書きどちらもOK。多彩なコンテンツが利用できます。

## オールインワンパッケージ

- ◆液晶ディスプレイ(Windowsコントローラ内蔵)
- ◆専用スタンド
- ◆Magic Info ソフトウェア(添付CD-ROM)
- ◆サンプルコンテンツ(添付CD-ROM)



### 再生可能ファイル形式

- 動画:MPEG1、WMV、FLASH(Ver.9.0) ■静止画:JPEG、BMP
- 音声:MP3(ステレオスピーカー標準内蔵)\*
- \*DP19除く



### 製品仕様

型番	DP32	DP24	DP19
サイズ	32型ワイド	23.6型ワイド	19型
表示画素数	[縦設置]768×1,366ドット	[横設置]1,920×1,080ドット(Full HD)	1,280×1,024ドット
輝度	450cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	4,000:1	1,000:1	1,000:1
視野角(水平/垂直)	178°/178°(コントラスト比10)	170°/170°(コントラスト比10)	160°/160°(コントラスト比10)
応答速度	8ms(中間階調)	5ms(黒→白→黒)	5ms(黒→白→黒)
消費電力	ON 22.0W(最大) DPMSモード 5W以下	85W(最大) 2.7W以下(省電力モードOn時)	60W(最大) 2.7W以下(省電力モードOn時)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	スタンドなし [縦設置]482.0×780.0×109.0mm スタンドあり [縦設置]537.0×1350.0-1276.0-1202.0-1128.0×530.0mm	スタンドなし [横設置]568.6×341.9×77.7mm [横設置]568.6×385.2×226.0mm	スタンドなし 410.7×344.4×74.0mm 410.7×385.6×197.0mm
質量	スタンドなし 16.4kg スタンドあり 23.4kg	6.45kg 8.85kg	4.95kg 6.45kg
使用環境条件	温度 10℃~40℃ 湿度 10%~80%(結露ないこと)	10℃~40℃ 10%~80%(結露ないこと)	10℃~40℃ 10%~80%(結露ないこと)
本体色	ブラック	ブラック	ブラック
保証	1年	1年	1年
ネットワーク対応	○(別途有償にてのご契約)	○(別途有償にてのご契約)	○(別途有償にてのご契約)

※1 高さ調整は4段階。横置き時の外形寸法は780.0×1180.0-1106.0-1032.0-958.0×530.0mmになります。

### 内蔵コントローラ仕様

OS	Microsoft®Windows®XP Embedded Service Pack2	Microsoft®Windows®XP Embedded Standard	Microsoft®Windows®XP Embedded Standard
プロセッサ	AMD Athlon 64x2 デュアルコアプロセッサ4450e(動作周波数2.3GHz)	AMD Sempron プロセッサ210U(15W 1.5G.DDR2-667)	AMD Sempron プロセッサ210U(15W 1.5G.DDR2-667)
フラッシュメモリ	4GB	4GB	4GB
メインメモリ	1GB DDR2 SDRAM(共有グラフィックスメモリ128MB)	1GB DDR2 SDRAM(共有グラフィックスメモリ64MB)	1GB DDR2 SDRAM(共有グラフィックスメモリ64MB)
コントローラ	ATI RS780	ATI RS690T/SB600	ATI RS690T/SB600
グラフィックス	ビデオメモリ 128MB(共有メモリ64MB UMA、専用メモリ64MB)	128MB(共有メモリ64MB UMA、専用メモリ64MB)	128MB(共有メモリ64MB UMA、専用メモリ64MB)
解像度	640×480~1,366×768(最大)、約1,677万色	640×480~1,920×1,080(最大)、約1,677万色	640×480~1,280×1,024(最大)、約1,677万色
USB	USB 2.0x3	USB 2.0x4(マウス・キーボード・外部記憶装置 FAT/SCSIシステム)	USB 2.0x4(マウス・キーボード・外部記憶装置 FAT/SCSIシステム)
インターフェイス	ネットワークコントローラ 10/100/1000Base-T Ethernet(別途有償にてのご契約)	10/100/1000Base-T Ethernet(別途有償にてのご契約)	10/100/1000Base-T Ethernet(別途有償にてのご契約)
VGA出力	ミニD-Sub 15ピンx1	ミニD-Sub 15ピンx1	ミニD-Sub 15ピンx1
再生可能ファイル(工場出荷時)	MPEG1/WMV/MP3/JPEG/BMP/SWF/Flash(Ver9.0)	MPEG/WMV/HTML/MP3/JPEG/BMP/TXT/RTF/Flash(Ver9.0)	MPEG/WMV/HTML/JPEG/BMP/TXT/RTF/Flash(Ver9.0)
アプリケーションソフトウェア(工場出荷時)	Internet Explorer6.0(DP32)/Internet Explorer7.0(DP19,DP24)/Windows Media Player11(DP19,DP24)/Microsoft Remote Desktop Protocol/MagicInfo-プロライアント(DP32除く)/Flash Player9.0		

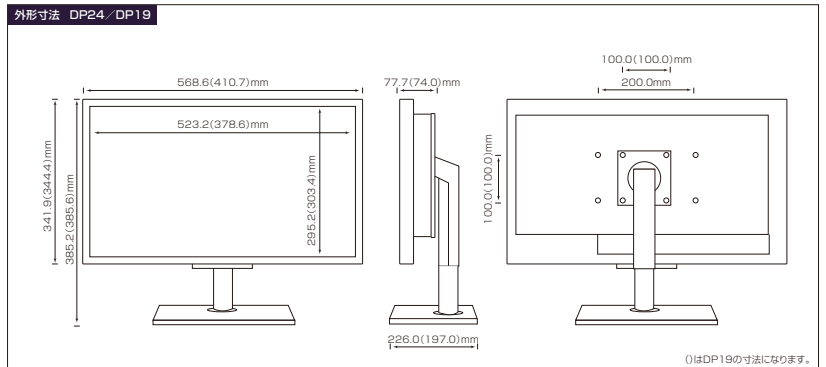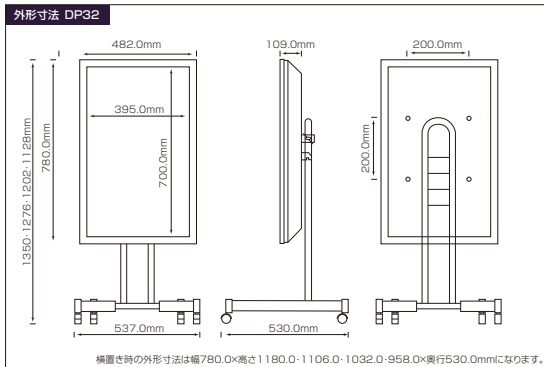

### 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

この製品は屋内のみご使用ください。また水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのでご了承ください。●当製品は、日本国内仕様です。海外での使用によるサポート及び保証は行っていません。●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。●画面は/メモリ合成です。●記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。●本製品パッケージでは、MagicInfoソフトウェアの一部の機能のみをお使い頂きます。添付のご使用のしおりに記載された以外の機能については、本製品の保証・サポート対象外となりますのでご了承ください。●添付ソフトウェア「MagicInfoPro」をご使用になるには別途WindowsXPまたはWindowsVista/パソコンが必要で、●本製品は屋内での使用を前提に設計されています。屋外での使用は保証外となりますのでご注意ください。(動作保証温度:10~40℃)●本製品は一日15時間以内でのご使用時間を前提に設計されています。24時間使用等の用途は製品保証外になりますのでご了承ください。●長時間同じコンテンツを提示すると液晶パネルに負担がかかり、パネル寿命を短くします。表示コンテンツを随時切り替える、OSDメニューの焼付け防止機能を使うなどしてご使用になることを推奨します。

### 安心の1年保証

ご購入から1年間は当社保証規定に基づき無償保証いたします。万一製品が故障した場合でも、日本全国での修理品のピックアップサービスや修理期間中の代替品の無償貸し出しなど、充実したサポート体制を整えておりますので、購入後も安心してご使用いただけます。キャリア用スタンド及びUSBメモリは各々のメーカーによる保証内容に準じます。

### お問い合わせ



## 日本サンライズ株式会社

本社 / 〒733-0035 広島市西区南観音6丁目6番27号  
TEL(082)293-3388(代)・FAX(082)233-6062  
E-mail: signage@nihon-sunrise.co.jp  
http://www.nihon-sunrise.co.jp/ekishyo32/

カタログ記載内容 2011年6月現在