

テンポの子カラ 店舗の力

導入・設置が易しい、使い方が易しい、環境に優しい、
世界で一番やさしい電子看板へ。



業界初!
リモコンだけで操作



最軽量10.5kg



最薄29.9mm



メディアプレイヤー &
ステレオスピーカー内蔵




省エネ・エコ設計
定格消費電力100W



イーゼルスタンド
標準セット

TP40 40型液晶イーゼル看板

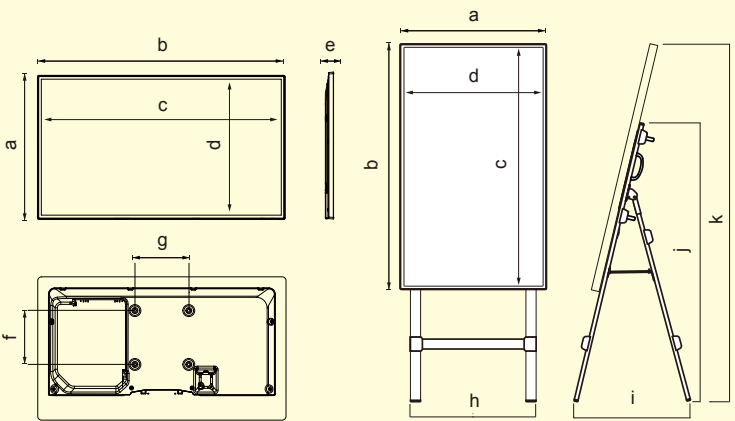

■外形寸法

| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
|------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| TP40 | 534.5 | 920.0 | 885.6 | 498.15 | 29.9 | 200.0 | 200.0 | 457.0 | 423.0 | 1014.0 | 1300.0 |

※横設置時外形寸法：


単位:mm

| 型番 | TP40 |
|---------------|---|
| サイズ | 40型 |
| 解像度 | [縦設置] 1080x1920 |
| 画像表示サイズ(横×縦) | [縦設置] 498.15x885.6mm |
| 輝度 | 300 cd/m ² |
| コントラスト比 | 5,000:1 |
| 視野角(水平/垂直) | 178°/178° |
| 応答速度(中間階調) | 8ms |
| 最大表示色 | 約1677万色 |
| 画面調整機能 | OSD |
| 入力信号 | PC映像信号 アナログ/デジタル 水平走査周波数 30kHz ~ 81kHz 垂直走査周波数 48Hz ~ 75Hz 最大ドットクロック 148.5MHz 最大解像度 1920 x 1080 @ 60Hz |
| 入力端子 | 解像度 VGA SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA, ※SXGA, UXGAは、簡易表示 同期信号 セ/レ/ート H/V, コンポジット, SOG コントロール入力 RS232C (in/out, ステレオミニジャック) PC入力端子 ミニ D-sub 15ピンx1, DVI-D (HDCP対応)x1, Display Portx1 映像入力端子 HDMIx1, コンポーネント/コンポジット(兼用特殊ピン)x1※1 オーディオ入力端子 ステレオミニジャックx1 コントロール入力端子 RS232Cx1 (ステレオミニジャック)※2 |
| 出力端子 | PC出力端子 DVI(Loop-out) オーディオ出力端子 ステレオミニジャックx1 コントロール出力端子 RS232Cx1 (ステレオミニジャック)※3 |
| 外部センサー端子 | ステレオミニジャック (IR in/out) |
| 内蔵スピーカー | 10Wx2 |
| 消費電力 | ON(動作時) 120W(最大)/100W(標準) 省電力モード 1W以下 待機モード 1W以下 |
| 適合規格等 | 安全規格 電気用品安全法/UL/CSA EMC VCCIクラスB/FCC/CE 消費電力 VESA DPMS その他 RoHS指令/J-MOSSグリーンマーク/グリーン購入法適合 |
| VESA | 200x200mm |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | スタンドなし [縦設置] 534.5x920.0x29.9mm スタンドあり [縦設置] 534.5x1300.0x423.0mm |
| 質量 | スタンドなし 10.5kg スタンドあり 18.2kg |
| 使用環境条件 | 温度 0℃ ~ 40℃ 湿度 10 ~ 80% (結露ないこと) |
| 本体色 | ブラック |
| 付属品 | クイックセットアップガイド、保証書、アプリケーション CD※4、 ミニ D-sub 15ピンケーブル、電源コード、リモコン、単4電池x2、 変換ケーブル(RS-232C専用、コンポーネント専用) |

※1.2.3. 専用変換ケーブル使用(標準同梱)

※4. 添付の「MagicInfo Lite Edition Server」ソフトの本製品での使用及び、ネットワーク機能はサポート外になります。

| 内蔵メディアプレーヤー仕様(MagicInfo Lite) | TP40 |
|-------------------------------|---|
| インターフェイス | USB |
| ユーザー使用可能記憶領域 | 約800MB |
| 再生可能ファイル(工場出荷時) | 【静止画】JPEG 【音声】MP3 【フラッシュ】Flash 10.1 (SWF, FLV形式) 【オフィス】PowerPoint Viewer 2003 ~ 2007 【動画】AVI形式(Divx, XviD, H.264, MPEG4, Motion JPEGコーデック)、ASF形式(Divx, XviD, H.264, MPEG4, Motion JPEGコーデック)、WMV形式(WMVコーデック)、MP4(H.264, MPEG4, Xvidコーデック)、VOB形式(MPEG1コーデック)、MPEG(MPEG1/MPEG2/H.264コーデック)、TS/TP/TRP形式(MPEG2, H.264, VC1コーデック) |

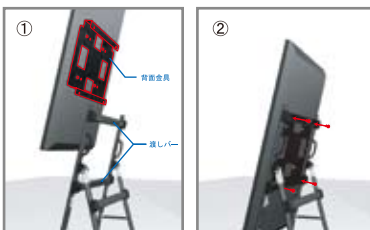

■スタンド設置方法

- ① ディスプレイに「背面金具」を取付け、スタンド本体の2本の「渡しバー」に引っ掛けます。
- ② 引っ掛けた「背面金具」と「渡しバー」を後ろから4本のネジで固定します。


【スタンド】

型番: CMP-40SS
スタンド重量: 7.7kg

導入・設置が易しい、使い方が易しい、環境に優しい、3つの“やさしい”で店舗と街角を応援します。

I. 導入・設置が易しい

- 超薄型・超軽量モデル採用
クラス最薄※1 29.9mm厚、ベゼル 14.6mm幅、クラス最軽量※2 10.5kg。
※1.2. 2011年7月 当社調べ
- 設置・収納らくらくイーゼルスランド
国内専用設計のイーゼルスランドをセットにした「液晶イーゼル看板」。
折りたたみ式のイーゼルスランドで、簡単設置。場所を取らない簡単収納。
- 省スペース・オールインワン設計
ディスプレイ本体には、メディアプレーヤーとステレオスピーカーも内蔵。
買ったその日から電源コードさえつなげばすぐに使えます。



II. 操作と運用が易しい

- USBメモリを挿し、リモコン 2ステップ操作で簡単自動再生
- 業界初のリモコンだけで操作できる大型電子看板
リモコンだけの操作で表示コンテンツ切り替え時のデジタルエフェクト機能(8種類)の追加や、ランダム再生、コンテンツファイル毎の再生開始・終了時間のスケジューリング設定を簡単にすることができます。
- 専用のソフトウェアは一切不要。
一般的な素材があればOK。静止画(JPG)、動画、Flashムービー、音声ファイル等、幅広いファイル形式に対応しています。
※縦設置表示・再生するには縦で作成した素材を90度回転し、横設置画像で保存する必要があります。

III. 環境に優しい

- Planet First™! エコ・フレンドリー! 省エネ・エコ設計
※Planet First™は環境経営に対するサムスン電子のコミットメントスローガンです。
- 定格消費電力100W
LEDバックライト搭載により、当社従来製品※と比べ約48%の消費電力削減しました。※従来製品 400MX-3
- 水銀・鉛を非含有、非塗装仕上げでさらに環境にやさしく
LEDバックライト+無鉛はんだの採用と非塗装のエコ設計を採用しています。



ウルトラクリアパネルで“映える”看板

40型フルHD液晶ウルトラクリアパネル搭載。輝度を下げ消費電力を抑えながらも平坦な光沢偏光フィルム方式の採用によりパネル表面の光散乱を最小化し、液晶パネル内部の光を忠実に再現。コントラストを向上させ、暗部の再現力と色再現範囲の深化を実現。クリアで艶のある“映える”看板を実現しました。

当社従来製品比較

| | TP40 | 400EX | 400MX-3 |
|-------|--------|--------|---------|
| 重量 | 10.5kg | 12.9kg | 19.3kg |
| ベゼル | 14.6mm | 30.8mm | 41.4mm |
| 厚さ | 29.9mm | 42.6mm | 119.0mm |
| 消費電力※ | 100W | 120W | 193W |

※定格消費電力



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

この製品は屋内でのみご使用ください。また、水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素がありますのでご了承ください。●当製品は、日本国内仕様です。海外での使用によるサポート及び保証は行っておりません。
- ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。●画面はハメコミ合成です。●記載の会社名及び商品名は各社商標または登録商標です。●当社では設置補強工事・分配器の配線作業等は行っておりません。●標準提供する保守は、ピックアップ保守のみになります。●本製品は屋内での使用を前提に設計されています。屋外での使用は保守対象外となりますのでご注意ください。(動作保証温度: 10 ~ 40℃)

安心の1年保証

ご購入から1年間は当社保証規定に基づき無償保証いたします。万一製品が故障した場合でも、日本全国での修理品のピックアップサービスや修理期間中の代替品の無償貸し出しなど、充実したサポート体制を整えておりますので、購入後も安心してご使用いただけます。さらに、法人向けには延長保守などのオプションプランもございますので、ご相談ください。

信頼とサービスの行き届いた当店へ



日本サンライズ株式会社

本社 / 〒733-0035 広島市西区南観音6丁目6番27号
TEL(082)293-3388(代)・FAX(082)233-6062
E-mail: signage@nihon-sunrise.co.jp